

ВІДЦЕНТРОВИЙ НАСОС JET S


Переваги

Ефект самовсмоктування завдяки ежектору, встановленому в корпусі насоса

Матеріал обмотки двигуна: мідь

Робоче колесо: латунь

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь

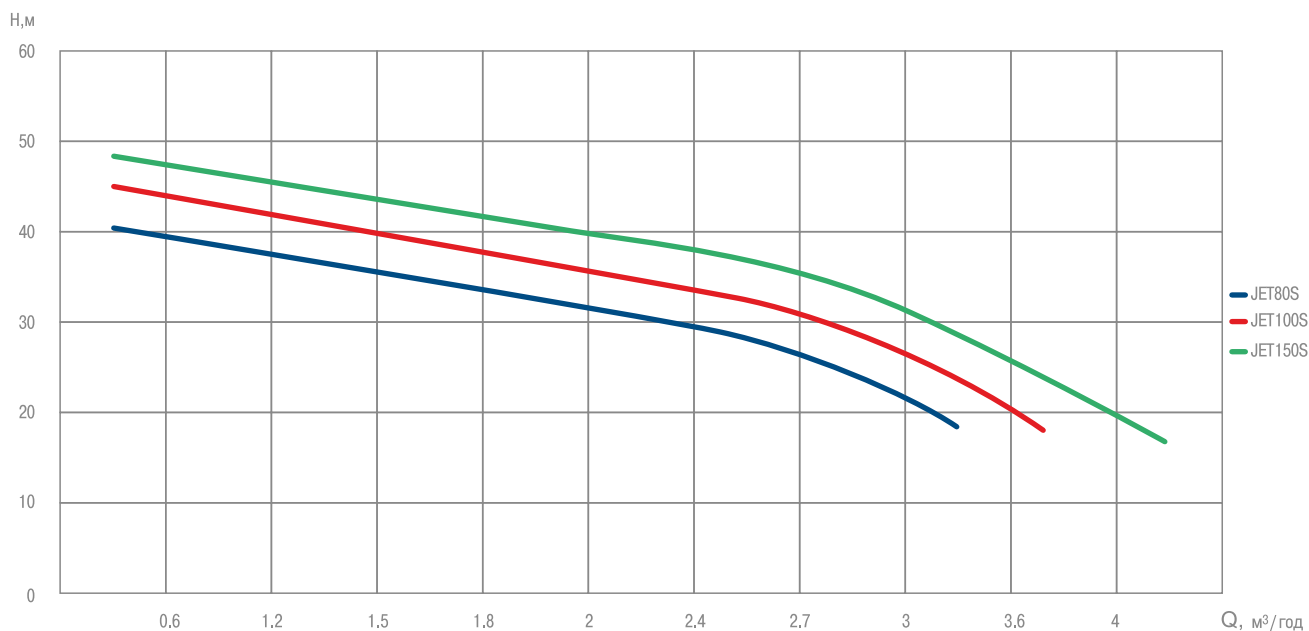

Гідравлічні характеристики

Тип	Потужність P, кВт	Діаметр підключення	м³/год	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2	2,4	2,7	3	3,6	4
				л/хв	10	20	25	30	33	40	45	50	60	67
JET 80S	0,8	1 "	Н, м	40	38	36	34	32	30	28	24	21		
JET 100S	1,1	1 "		45	43	41	39	37	35	33	31	26	21	
JET 150S	1,3	1 "		50	48	46	44	42	40	38	35	32	24	21